


Spezifikation Nr.: 731 - ERG2 (Seite 1 von 3)

Benennung: Rohr längsnahtgeschweißt	Toleranzen: EN ISO 1127 Aussendurchmesser $\leq 168,3\text{mm}$:D3, >168,3mm:D2 Wanddicke T3 Schweißfaktor: $\leq 168,3\text{mm}$: 1,0; > 168,3mm: 0,7	
Techn. Lieferbed.: $\leq 168,3\text{mm}$: EN 10217-7 TC1 > 168,3mm: EN 10296-2 TC1		
Werkstoff: 1.4301/1.4306/1.4307/1.4541		
Ausführungsart: $\leq 168,3\text{mm}$: W1/W2, gebeizt > 168,3mm: W2, gebeizt		Lieferlänge: HL 6m -0/+100 mm
Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1		


Ab DN 6: Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen über die ganze Rohrlänge beschriftet.

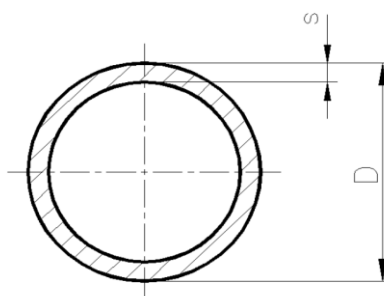

DN	Abmessungen (mm)			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	D	s			
4	6,0	1,0	M	0,13	ERG2-6/1
6	8,0	1,0	M	0,18	ERG2-8/1
6	10,0	1,0	I	0,23	ERG2-10/1
8	12,0	1,0	M	0,28	ERG2-12/1
8	13,5	2,3	I	0,65	ERG2-13/2.3
10	14,0	1,0	M	0,33	ERG2-14/1
10	15,0	1,0	M	0,35	ERG2-15/1
10	15,0	1,5	M	0,51	ERG2-15/1.5
10	16,0	1,0	M	0,38	ERG2-16/1
10	17,2	1,6	I	0,63	ERG2-17/1.6
10	17,2	2,3	I	0,86	ERG2-17/2.3
15	18,0	1,0	M	0,43	ERG2-18/1
15	18,0	1,5	M	0,62	ERG2-18/1.5
15	20,0	1,5	M	0,70	ERG2-20/1.5
15	20,0	2,0	M	0,90	ERG2-20/2

I = Iso
M = Metrisch

Revision: 2	Bearbeiter: Regine Bauer	
Datum: Dezember 2010	Geprüft: Ronald Melzer	
Datum: Jänner 2011	Freigabe: Peter Scheiblauer	




Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Spezifikation Nr.: 731 - ERG2 (Seite 2 von 3)

DN	Abmessungen (mm)			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	D	s			
15	21,3	1,6	I	0,79	ERG2-21/1.6
15	21,3	2,0	I	0,97	ERG2-21/2
15	21,3	2,6	I	1,22	ERG2-21/2.6
20	23,0	1,5	M	0,81	ERG2-23/1.5
20	25,0	2,0	M	1,15	ERG2-25/2
20	26,9	1,6	I	1,01	ERG2-26/1.6
20	26,9	2,0	I	1,25	ERG2-26/2
20	26,9	2,6	I	1,58	ERG2-26/2.6
25	28,0	1,5	M	1,00	ERG2-28/1.5
25	30,0	1,5	M	1,07	ERG2-30/1.5
25	30,0	2,0	M	1,40	ERG2-30/2
25	32,0	1,5	M	1,15	ERG2-32/1.5
25	33,7	1,2	I	0,98	ERG2-33/1.2
25	33,7	1,6	I	1,29	ERG2-33/1.6
25	33,7	2,0	I	1,59	ERG2-33/2
25	33,7	2,6	I	2,03	ERG2-33/2.6
25	33,7	3,2	I	2,44	ERG2-33/3.2
32	35,0	1,5	M	1,26	ERG2-35/1.5
32	35,0	2,0	M	1,65	ERG2-35/2
32	38,0	1,5	M	1,37	ERG2-38/1.5
32	38,0	2,0	M	1,80	ERG2-38/2
32	40,0	1,5	M	1,45	ERG2-40/1.5
32	40,0	2,0	M	1,90	ERG2-40/2
32	42,4	2,0	I	2,02	ERG2-42/2
32	42,4	3,2	I	3,14	ERG2-42/3.2
40	43,0	1,5	M	1,56	ERG2-43/1.5
40	44,5	2,0	M	2,13	ERG2-44/2
40	48,3	2,0	I	2,32	ERG2-48/2
40	48,3	3,2	I	3,62	ERG2-48/3.2
50	50,0	2,0	M	2,40	ERG2-50/2
50	51,0	1,5	M	1,86	ERG2-51/1.5
50	53,0	1,5	M	1,94	ERG2-53/1.5
50	54,0	2,0	M	2,61	ERG2-54/2
50	60,3	2,0	I	2,92	ERG2-60/2
50	60,3	3,0	I	4,31	ERG2-60/3
50	60,3	3,6	I	5,11	ERG2-60/3.6
65	70,0	2,0	M	3,41	ERG2-70/2
65	76,1	2,0	I	3,71	ERG2-76/2
65	76,1	3,6	I	6,54	ERG2-76/3.6
80	84,0	2,0	M	4,11	ERG2-84/2
80	88,9	2,0	I	4,35	ERG2-88/2
80	88,9	2,6	I	5,62	ERG2-88/2.6

I = Iso
M = Metrisch

Revision: 2
Datum: Dezember 2010
Datum: Jänner 2011

Bearbeiter: Regine Bauer
Geprüft: Ronald Melzer
Freigabe: Peter Scheiblauser




Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Spezifikation Nr.: 731 - ERG2 (Seite 3 von 3)

DN	Abmessungen (mm)			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	D	s			
80	88,9	3,0	I	6,46	ERG2-88/3
80	88,9	3,2	I	6,87	ERG2-88/3.2
80	88,9	4,0	I	8,51	ERG2-88/4
100	104,0	2,0	M	5,11	ERG2-104/2
100	106,0	3,0	M	7,74	ERG2-106/3
100	114,3	2,0	I	5,63	ERG2-114/2
100	114,3	2,6	I	7,28	ERG2-114/2.6
100	114,3	3,0	I	8,36	ERG2-114/3
125	129,0	2,0	M	6,36	ERG2-129/2
125	131,0	3,0	M	9,62	ERG2-131/3
125	139,7	2,0	I	6,90	ERG2-139/2
125	139,7	2,6	I	8,93	ERG2-139/2.6
125	139,7	3,0	I	10,27	ERG2-139/3
150	153,0	1,5	M	5,69	ERG2-153/1.5
150	154,0	2,0	M	7,62	ERG2-154/2
150	156,0	3,0	M	11,50	ERG2-156/3
150	168,3	2,0	I	8,33	ERG2-168/2
150	168,3	3,0	I	12,42	ERG2-168/3
200	204,0	2,0	M	10,12	ERG2-204/2
200	206,0	3,0	M	15,26	ERG2-206/3
200	219,1	2,0	I	10,88	ERG2-219/2
200	219,1	3,0	I	16,24	ERG2-219/3
250	254,0	2,0	M	12,63	ERG2-254/2
250	256,0	3,0	M	19,01	ERG2-256/3
250	273,0	2,0	I	13,58	ERG2-273/2
250	273,0	3,0	I	20,29	ERG2-273/3
300	304,0	2,0	M	15,13	ERG2-304/2
300	306,0	3,0	M	22,77	ERG2-306/3
300	323,9	2,0	I	16,13	ERG2-323/2
300	323,9	3,0	I	24,12	ERG2-323/3
350	355,0	2,5	M	22,08	ERG2-355/2.5
350	356,0	3,0	M	26,53	ERG2-356/3
400	406,0	3,0	M	30,29	ERG2-406/3
500	506,0	3,0	M	37,80	ERG2-506/3
600	606,0	3,0	M	45,32	ERG2-606/3
600	608,0	4,0	M	60,52	ERG2-608/4
600	609,6	3,0	M	45,59	ERG2-609/3
800	806,0	3,0	M	60,35	ERG2-806/3
800	808,0	4,0	M	80,56	ERG2-808/4

I = Iso
M = Metrisch

Revision: 2
Datum: Dezember 2010
Datum: Jänner 2011

Bearbeiter: Regine Bauer
Geprüft: Ronald Melzer
Freigabe: Peter Scheiblauer





Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Spezifikation Nr.: 731 - ERG4 (Seite 1 von 3)

Benennung:	Rohr längsnahtgeschweißt	Toleranzen: EN ISO 1227 Aussendurchmesser $\leq 168,3\text{mm}$:D3, >168,3mm:D2 Wanddicke T3 Schweißfaktor: $\leq \text{DN } 500$: 1,0; > DN 500: 0,7
Techn. Lieferbed.:	$\leq \text{DN } 500$: EN 10217-7 TC1 > DN 500: EN 10296-2 TC1	
Werkstoff:	1.4404/1.4432/1.4435/1.4571	
Ausführungsart:	$\leq \text{DN } 500$: W1/W2, gebeizt > DN 500: W2, gebeizt	Lieferlänge: HL 6m -0/+100 mm
Prüfbescheinigung:	DIN EN 10204, 3.1	


Ab DN 6: Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen über die ganze Rohrlänge beschriftet.

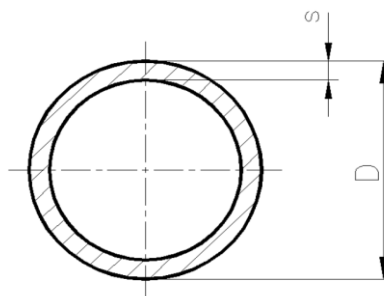

DN	Abmessungen (mm)			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	D	s			
4	6,0	1,0	M	0,13	ERG4-6/1
6	8,0	1,0	M	0,18	ERG4-8/1
6	10,0	1,0	I	0,23	ERG4-10/1
8	12,0	1,0	M	0,28	ERG4-12/1
10	13,5	2,3	I	0,65	ERG4-13/2.3
10	14,0	1,0	M	0,33	ERG4-14/1
10	15,0	1,0	M	0,35	ERG4-15/1
10	17,2	1,6	I	0,63	ERG4-17/1.6
15	17,2	2,3	I	0,86	ERG4-17/2.3
15	18,0	1,0	M	0,43	ERG4-18/1
15	18,0	1,5	M	0,62	ERG4-18/1.5
15	20,0	2,0	M	0,90	ERG4-20/2
15	21,3	1,6	I	0,79	ERG4-21/1.6
15	21,3	2,0	I	0,97	ERG4-21/2
15	21,3	2,6	I	1,22	ERG4-21/2.6

I = Iso
M = Metrisch

Revision: 3	Bearbeiter: Regine Bauer	
Datum: Dezember 2010	Geprüft: Ronald Melzer	
Datum: Jänner 2011	Freigabe: Peter Scheiblauer	




Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Spezifikation Nr.: 731 - ERG4 (Seite 2 von 3)

DN	Abmessungen (mm)			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	D	s			
20	23,0	1,5	M	0,81	ERG4-23/1.5
20	25,0	1,5	M	0,88	ERG4-25/1.5
20	26,9	2,0	I	1,25	ERG4-26/2
20	26,9	2,6	I	1,58	ERG4-26/2.6
25	28,0	1,5	M	1,00	ERG4-28/1.5
25	30,0	2,0	M	1,40	ERG4-30/2
25	32,0	1,5	M	1,15	ERG4-32/1.5
25	33,7	1,6	I	1,29	ERG4-33/1.6
25	33,7	2,0	I	1,59	ERG4-33/2
25	33,7	2,6	I	2,03	ERG4-33/2.6
25	33,7	3,2	I	2,44	ERG4-33/3.2
32	35,0	1,5	M	1,26	ERG4-35/1.5
32	38,0	2,0	M	1,80	ERG4-38/2
32	40,0	2,0	M	1,90	ERG4-40/2
32	42,4	2,0	I	2,02	ERG4-42/2
32	42,4	3,2	I	3,14	ERG4-42/3.2
40	43,0	1,5	M	1,56	ERG4-43/1.5
40	44,0	2,0	M	2,13	ERG4-44/2
40	48,3	2,0	I	2,32	ERG4-48/2
40	48,3	3,2	I	3,62	ERG4-48/3.2
50	51,0	1,5	M	1,86	ERG4-51/1.5
50	53,0	1,5	M	1,94	ERG4-53/1.5
50	54,0	2,0	M	2,61	ERG4-54/2
50	60,3	2,0	I	2,92	ERG4-60/2
50	60,3	3,6	I	5,11	ERG4-60/3.6
65	70,0	2,0	M	3,41	ERG4-70/2
65	76,1	2,0	I	3,71	ERG4-76/2
65	76,1	2,9	I	5,32	ERG4-76/2.9
65	76,1	3,6	I	6,54	ERG4-76/3.6
80	84,0	2,0	M	4,11	ERG4-84/2
80	88,9	2,0	I	4,35	ERG4-88/2
80	88,9	2,6	I	5,62	ERG4-88/2.6
80	88,9	3,0	I	6,46	ERG4-88/3
80	88,9	3,2	I	6,87	ERG4-88/3.2
80	88,9	4,0	I	8,51	ERG4-88/4
100	103,0	1,5	M	3,81	ERG4-103/1.5
100	104,0	2,0	M	5,11	ERG4-104/2
100	106,0	3,0	M	7,74	ERG4-106/3
100	114,3	2,0	I	5,63	ERG4-114/2
100	114,3	3,0	I	8,36	ERG4-114/3
125	129,0	2,0	M	6,36	ERG4-129/2
125	139,7	2,0	I	6,90	ERG4-139/2

I = Iso
M = Metrisch

Revision: 3
Datum: Dezember 2010
Datum: Jänner 2011

Bearbeiter: Regine Bauer
Geprüft: Ronald Melzer
Freigabe: Peter Scheiblauer




Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Spezifikation Nr.: 731 - ERG4 (Seite 3 von 3)

DN	Abmessungen (mm)			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	D	s			
125	139,7	3,0	I	10,27	ERG4-139/3
150	154,0	2,0	M	7,62	ERG4-154/2
150	156,0	3,0	M	11,50	ERG4-156/3
150	168,3	2,0	I	8,33	ERG4-168/2
150	168,3	3,0	I	12,42	ERG4-168/3
200	204,0	2,0	M	10,12	ERG4-204/2
200	206,0	3,0	M	15,26	ERG4-206/3
200	219,1	2,0	I	10,88	ERG4-219/2
200	219,1	3,0	I	16,24	ERG4-219/3
250	254,0	2,0	M	12,63	ERG4-254/2
250	256,0	3,0	M	19,01	ERG4-256/3
250	273,0	2,0	I	13,58	ERG4-273/2
250	273,0	2,5	I	16,94	ERG4-273/2.5
250	273,0	3,0	I	20,29	ERG4-273/3
300	304,0	2,0	M	15,13	ERG4-304/2
300	306,0	3,0	M	22,77	ERG4-306/3
300	323,9	2,6	I	20,93	ERG4-323/2.6
350	356,0	3,0	M	26,53	ERG4-356/3
400	406,0	3,0	M	30,29	ERG4-406/3
400	408,0	4,0	M	40,48	ERG4-408/4
500	506,0	3,0	M	37,80	ERG4-506/3
600	606,0	3,0	M	45,32	ERG4-606/3
600	609,6	3,0	M	45,59	ERG4-609/3
800	808,0	4,0	M	80,56	ERG4-808/4

I = Iso
M = Metrisch

Revision: 3
Datum: Dezember 2010
Datum: Jänner 2011

Bearbeiter: Regine Bauer
Geprüft: Ronald Melzer
Freigabe: Peter Scheiblauer





Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Spezifikation Nr.: 731 - ERG5 (Seite 1 von 2)

Benennung:	Rohr längsnahtgeschweißt	Toleranzen: EN ISO 1127
Techn. Lieferbed.:	EN 10217-7, TC1	Aussendurchmesser D3 Wanddicke T3
Werkstoff:	1.4571	Schweißfaktor: 1
Ausführungsart:	W2, gebeizt	Lieferlänge: HL 6m -0/+100 mm

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1/PED (Druckgeräterichtlinie)

Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen über die ganze Rohrlänge beschriftet.

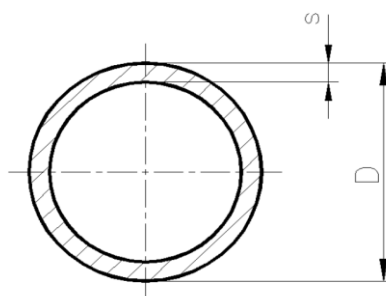

DN	Abmessungen (mm)			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	D	s			
8	12,0	1,0	M	0,28	ERG5-12/1
10	15,0	1,0	M	0,35	ERG5-15/1
10	17,2	1,6	I	0,63	ERG5-17/1.6
15	21,3	1,6	I	0,79	ERG5-21/1.6
20	26,9	2,0	I	1,25	ERG5-26/2
25	33,7	2,0	I	1,59	ERG5-33/2
32	42,4	2,0	I	2,02	ERG5-42/2
40	48,3	2,0	I	2,32	ERG5-48/2
50	54,0	2,0	M	2,61	ERG5-54/2
50	60,3	2,0	I	2,92	ERG5-60/2
65	70,0	2,0	M	3,41	ERG5-70/2
65	76,1	2,0	I	3,71	ERG5-76/2
80	84,0	2,0	M	4,11	ERG5-84/2
80	88,9	2,0	I	4,35	ERG5-88/2
100	104,0	2,0	M	5,11	ERG5-104/2

I = Iso
M = Metrisch

Revision: 2	Bearbeiter: Regine Bauer	
Datum: Dezember 2010	Geprüft: Ronald Melzer	
Datum: Jänner 2011	Freigabe: Peter Scheiblauer	<i>Peter Scheiblauer</i>



Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Spezifikation Nr.: 731 - ERG5 (Seite 2 von 2)

DN	Abmessungen (mm)			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	D	s			
100	114,3	2,0	I	5,63	ERG5-114/2
125	139,7	2,0	I	6,90	ERG5-139/2
150	168,3	2,0	I	8,33	ERG5-168/2
200	219,1	2,0	I	10,88	ERG5-219/2
200	219,1	2,6	I	14,10	ERG5-219/2.6
250	273,0	2,0	I	13,58	ERG5-273/2
250	273,0	2,6	I	17,61	ERG5-273/2.6
300	323,9	2,6	I	20,93	ERG5-323/2.6

I = Iso
M = Metrisch

Revision: 2
Datum: Dezember 2010
Datum: Jänner 2011

Bearbeiter: Regine Bauer
Geprüft: Ronald Melzer
Freigabe: Peter Scheiblauser





Eigentums- und Urheberrecht der Kontinental, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Spezifikation Nr.: 731 - ERGG2 (Seite 1 von 1)

Benennung:	Rohr längsnahtgeschweißt	Toleranzen: EN ISO 1127
Techn. Lieferbed.:	EN 10217-7, TC1	Aussendurchmesser D3 Wanddicke T3
Werkstoff:	1.4301/1.4306/1.4307/1.4541	Schweißfaktor: 1
Ausführungsart:	W1R/W2R, geglüt	Lieferlänge: HL 6m -0/+100 mm
Prüfbescheinigung:	DIN EN 10204, 3.1	


Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen über die ganze Rohrlänge beschriftet.

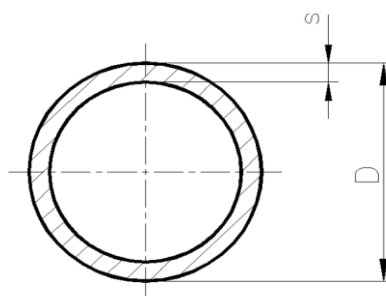

DN	Abmessungen (mm)			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	D	s	I		
15	21,3	1,6	I	0,79	ERGG2-21/1.6
20	26,9	1,6	I	1,01	ERGG2-26/1.6
25	33,7	2,0	I	1,59	ERGG2-33/2
32	42,4	2,0	I	2,02	ERGG2-42/2
40	48,3	2,0	I	2,32	ERGG2-48/2
50	60,3	2,0	I	2,92	ERGG2-60/2
65	76,1	2,0	I	3,71	ERGG2-76/2
80	88,9	2,0	I	4,35	ERGG2-88/2

I = Iso
M = Metrisch

Revision: 1	Bearbeiter: Regine Bauer	
Datum: Dezember 2010	Geprüft: Ronald Melzer	
Datum: Jänner 2011	Freigabe: Peter Scheiblauer	





Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Spezifikation Nr.: 731 - ERGGA2 (Seite 1 von 1)

Benennung:	Rohr längsnahtgeschweißt	Toleranzen: EN ISO 1127
Techn. Lieferbed.:	EN 10217-7, TC2	Aussendurchmesser D3 Wanddicke T3
Werkstoff:	1.4301/1.4306/1.4307/1.4541	Schweißfaktor: 1
Ausführungsart:	W2R, gegläht	Lieferlänge: HL 6m -0/+100 mm
Prüfbescheinigung:	DIN EN 10204, 3.1 & ADW2	

Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen über die ganze Rohrlänge beschriftet.

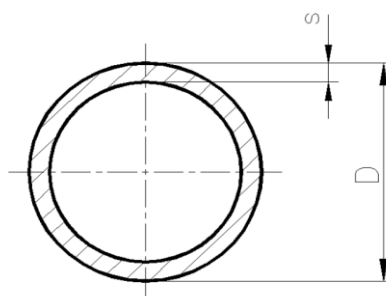

DN	Abmessungen (mm)			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	D	s			
10	17,2	1,6	I	0,63	ERGGA2-17/1.6
15	21,3	1,6	I	0,79	ERGGA2-21/1.6
20	26,9	1,6	I	1,01	ERGGA2-26/1.6
25	33,7	2,0	I	1,59	ERGGA2-33/2
32	42,4	2,0	I	2,02	ERGGA2-42/2
40	48,3	2,0	I	2,32	ERGGA2-48/2
50	60,3	2,0	I	2,92	ERGGA2-60/2
65	76,1	2,0	I	3,71	ERGGA2-76/2
80	88,9	2,0	I	4,35	ERGGA2-88/2

I = Iso
M = Metrisch

Revision: 2	Bearbeiter: Regine Bauer
Datum: Dezember 2010	Geprüft: Ronald Melzer
Datum: Jänner 2011	Freigabe: Peter Scheiblauer





Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.

Spezifikation Nr.: 731 - ERGGA4 (Seite 1 von 1)

Benennung: Rohr längsnahtgeschweißt	Toleranzen: EN ISO 1127
Techn. Lieferbed.: EN 10217-7, TC2	Aussendurchmesser D3 Wanddicke T3
Werkstoff: 1.4404/1.4432/1.4435/1.4571	Schweißfaktor: 1
Ausführungsart: W2R, geglüht	Lieferlänge: HL 6m -0/+100 mm
Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1 & ADW2	

Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen über die ganze Rohrlänge beschriftet.

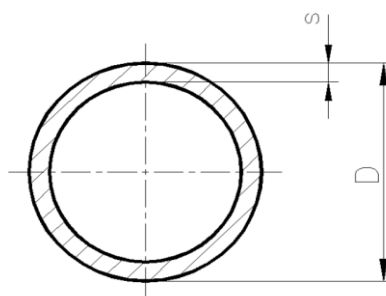

DN	Abmessungen (mm)			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	D	s	I		
10	17,2	1,6	I	0,63	ERGGA4-17/1.6
15	21,3	1,6	I	0,79	ERGGA4-21/1.6
20	26,9	1,6	I	1,01	ERGGA4-26/1.6
25	33,7	2,0	I	1,59	ERGGA4-33/2
32	42,4	2,0	I	2,02	ERGGA4-42/2
40	48,3	2,0	I	2,32	ERGGA4-48/2
50	60,3	2,0	I	2,92	ERGGA4-60/2
65	76,1	2,0	I	3,71	ERGGA4-76/2
80	88,9	2,0	I	4,35	ERGGA4-88/2

I = Iso
M = Metrisch

Revision: 2	Bearbeiter: Regine Bauer
Datum: Dezember 2010	Geprüft: Ronald Melzer
Datum: Jänner 2011	Freigabe: Peter Scheiblauer




Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.