

# Edelstahlkugelhahn Baureihe ARTEKH3M3A

ARTEKH3M3A.. (DN10 - DN80)

3-teiliger Kugelhahn mit vollem Durchgang und Montageflansch  
 ISO 5211  
 Anschweißenden (Butt-Weld End mit 37,5° F.)


**Features**

Anschweißenden (Butt-Weld End mit 37,5°)  
 Ausblassichere Schaltwelle / Voller Durchgang  
 Gehäuse und Anschlüsse aus Feinguss  
 1000 PSI (69 bar) W.O.G. [PN63]  
 Montageflansch nach ISO 5211  
 Material: ASTM-A351-CF8M  
 Absperrvorrichtung



**\*\*Wir empfehlen diesen Kugelhahn N I C H T für Dampf einzusetzen\*\***

Nr.	Teile	Anzahl	Material
1	Stiftschraube	4-6	AISI 304
2	Kugeldichtung	2	PTFE
3	Gehäuse	1	ASTM-A351-CF8M
4	Kugel	1	ASTM-A351-CF8M
5	Gehäusedichtung	2	PTFE
6	Anschluss	4-6	ASTM-A351-CF8M
7	Federscheibe	4-6	AISI 304
8	Sechskantmutter	1	AISI 304
9	Anlaufring	1	PTFE
10	Schaltwelle	1	AISI 316
11	Packung	1	PTFE
12	Packungsmutter	1	AISI 304
13	Handhebel	1	AISI 304
14	Welle Scheibe	1	AISI 304
15	Wellen Mutter	1	AISI 304
16	Versperrvorrichtung	1	AISI 304
17	Plastik Handgriff	1	PLASTIC

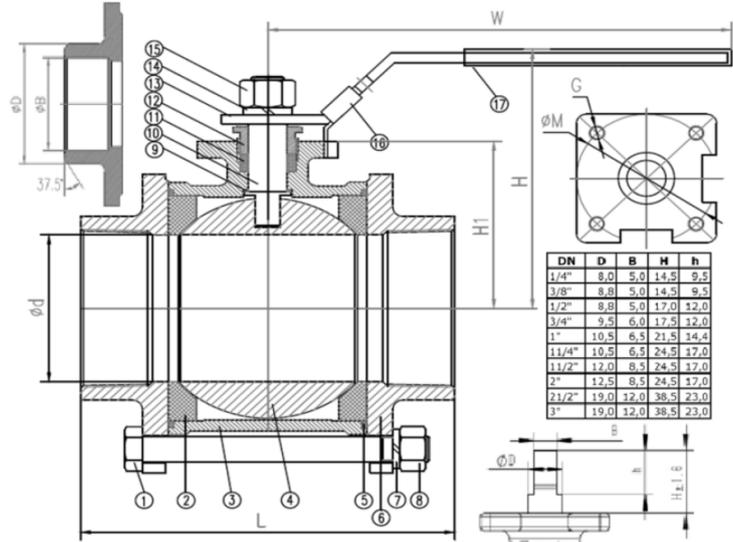

Dimension	Ø B	L	H1	H	W	ISO 5211			Drehmoment	
						Ø M	G	D	in Nm	PN
3/8"	14	60	27	51	95	36	M5	18	3,9	63
1/2"	15,5	75	30	55	95	36	M5	21	5,3	63
3/4"	21,1	80	32	63	110	36	M5	27	7,7	63
1"	27,3	90	36	74	135	42	M5	34	10,4	63
1-1/4"	35,2	110	45	80	135	50	M6	42	14,7	63
1-1/2"	41,1	120	51	92	175	50	M6	48	19,6	63
2"	52,3	140	59,5	107	180	70	M8	60	27,5	63
2-1/2"	65	185	80,5	128	250	70	M8	76	49,1	63
3"	80	205	91	138	250	70	M8	89	75,5	63

